




➔ M6x16 (4x) an der Befestigungsseite (bei Bestellung angeben)
M6x16 (4x) on mounting face (please specify when ordering)
M6x16 (4x) - face de fixation à indiquer lors de la commande

- | | | |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Max. Antriebswellendurchmesser (ohne Bund) 25 mm • Max. Abtriebswellendurchmesser (ohne Bund) 25 mm • Darstellung der Wellen in Mitte einer Rastphase (Nullstellung) | <ul style="list-style-type: none"> • Max. input shaft diameter (without collar) 25 mm • Max. output shaft diameter (without collar) 25 mm • Shaft position shown in mid dwell (zero of cam) | <ul style="list-style-type: none"> • Diamètre max. de l'arbre d'entrée (sans bride) 25 mm • Diamètre max. de l'arbre de sortie (sans bride) 25 mm • Position des arbres au milieu d'une période d'arrêt de la came (position d'arrêt normal sur la came) |
| <ul style="list-style-type: none"> • Wellen ohne Paßfedernuten lieferbar (kein Aufpreis) • Paßfedermaße nach DIN 6885 • Alle Toleranzen nach DIN 7168m, falls keine anderen Angaben • Wellenzapfen mit Gewindezentrierung DIN 332/2 • Abmessungen und Darstellungen unverbindlich, Änderungen bleiben vorbehalten! | <ul style="list-style-type: none"> • Shafts available without keyway (no extra charge) • Key dimensions according to DIN 6885 • All tolerances according to DIN 7168m, unless otherwise stated • Shaft end with tapped centre hole according to DIN 332/2 • Dimensions and drawings are subject to change without prior notice! | <ul style="list-style-type: none"> • Les arbres sont disponibles sans rainures de clavette sans supplément de prix • Rainures de clavette selon normes DIN 6885 • Toutes tolérances selon normes DIN 7168m, sauf indications contraires • Centrage en bout d'arbre selon normes DIN 332/T2 • Dimensions et dessins sans engagement de notre part, sous réserve de modifications! |

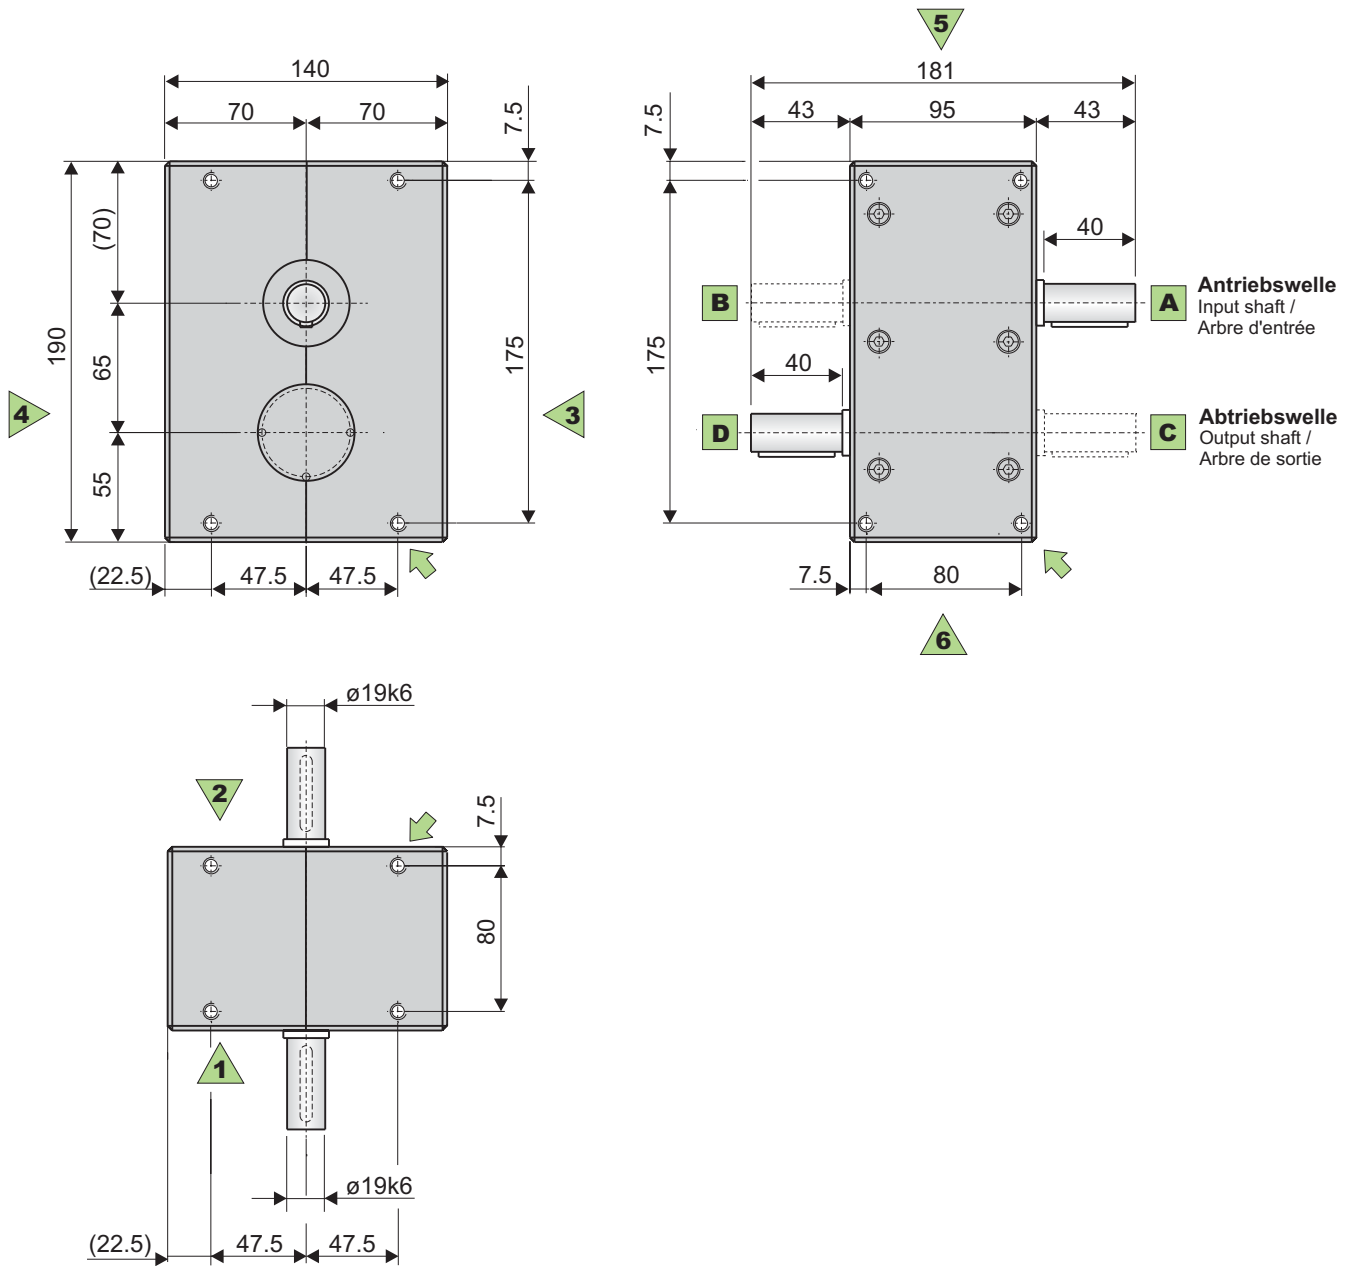

Codeliste / Code list / Liste des codes

Schritt- winkel Step angle / Angle de transfert Ψ	Stop- zahl Number of stops / Nombre d'arrêts	Schalt- winkel Indexing angle / Angle d'indexage Φ_S	Code	Beschleu- nungsform Acceleration curve / Courbe d'accélération	Abtriebsdrehmomente (Nm) bei Schritten/min. Output torque (Nm) at steps/min / Couples de sortie (Nm) pour indexages/min					Rollenstern- radius Radius of cam followers position / Rayon de position des galets
					50	100	200	400	500	
360°	1	330 300	HSP 65 - 1 - 330 HSP 65 - 1 - 300	MS 30 MS 50	58 55	46 45	42 40	27 25	24 23	24 24
180°	2	270 240 210 180 150	HSP 65 - 2 - 270 HSP 65 - 2 - 240 HSP 65 - 2 - 210 HSP 65 - 2 - 180 HSP 65 - 2 - 150	MS MS 30 MS 30 MS 30 MS 50	69 62 56 49 47	58 56 53 46 44	54 52 50 45 44	43 42 40 39 37	38 37 36 33 33	29 29 29 24 24
120°	3	270 240 210 180 150 120	HSP 65 - 3 - 270 HSP 65 - 3 - 240 HSP 65 - 3 - 210 HSP 65 - 3 - 180 HSP 65 - 3 - 150 HSP 65 - 3 - 120	MS MS MS MS MS 30 MS 30	97 96 94 92 73 72	77 76 75 73 62 60	65 64 63 61 51 49	53 52 50 49 41 39	50 48 47 44 37 36	29 29 29 29 24 24
90°	4	270 240 210 180 150 120 90	HSP 65 - 4 - 270 HSP 65 - 4 - 240 HSP 65 - 4 - 210 HSP 65 - 4 - 180 HSP 65 - 4 - 150 HSP 65 - 4 - 120 HSP 65 - 4 - 90	MS MS MS MS MS MS MS	87 84 82 81 80 76 75	70 69 67 66 64 62 61	58 55 53 53 51 50 49	50 47 46 45 43 42 41	45 42 40 39 37 37 37	29 29 29 29 29 24 24
60°	6 ¹⁾	270 240 210 180 150	HSP 65 - 6 - 270 (2 + 135) HSP 65 - 6 - 240 (2 + 120) HSP 65 - 6 - 210 (2 + 105) HSP 65 - 6 - 180 (2 + 90) HSP 65 - 6 - 150 (2 + 75)	MS MS MS MS MS	102 98 86 80 78	83 80 69 65 64	68 65 56 53 52	54 51 47 43 42	42 41 38 37 37	29 29 24 24 24
45°	8 ¹⁾	270 240 210 180 150 120	HSP 65 - 8 - 270 (2 + 135) HSP 65 - 8 - 240 (2 + 120) HSP 65 - 8 - 210 (2 + 105) HSP 65 - 8 - 180 (2 + 90) HSP 65 - 8 - 150 (2 + 75) HSP 65 - 8 - 120 (2 + 60)	MS MS MS MS MS MS	101 97 93 91 82 76	82 80 76 74 66 62	68 65 62 60 54 52	56 53 51 48 44 43	44 42 41 40 38 37	29 29 29 29 24 24

Rollendurchmesser 25 mm / diameter of cam followers 25 mm / diamètre des galets d'indexage 25 mm

1) 6- und 8-Stop-Getriebe besitzen Kurven mit Doppelschaltung, d.h. bei einer Umdrehung der Schaltkurve erfolgen zwei Schaltungen am Abtrieb.

1) 6- and 8-stop gears have double indexing cams, i.e. for one cam revolution, two indexings are carried out on the output.

1) Les indexeurs ayant un nombre d'arrêts de 6 à 8 sont équipés des comes à double indexage, c'est-à-dire qu'un tour de la come se traduit par deux indexages à l'arbre de sortie.

Neben den hier aufgeführten Standard-Codenummern liefern wir ebenfalls Getriebe mit anderen Stopzahlen und anderen Schaltwinkeln.

Ebenfalls sind Pendelausführungen lieferbar.

In addition to the standard code numbers, we also supply gears with other stop numbers and indexing angles. Oscillating designs can also be supplied. /

En plus des références standards nous livrons également des indexeurs avec d'autres nombres d'arrêt et d'autres angles d'indexage.

Nous pouvons également livrer des indexeurs à version oscillante.