
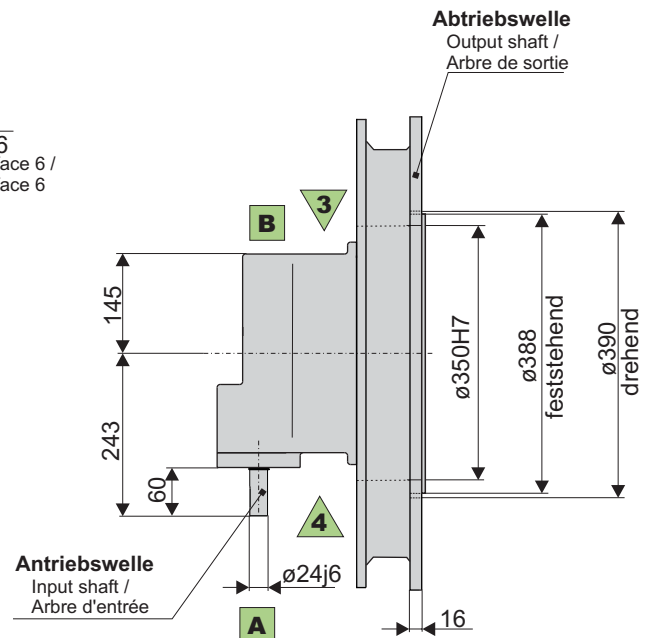
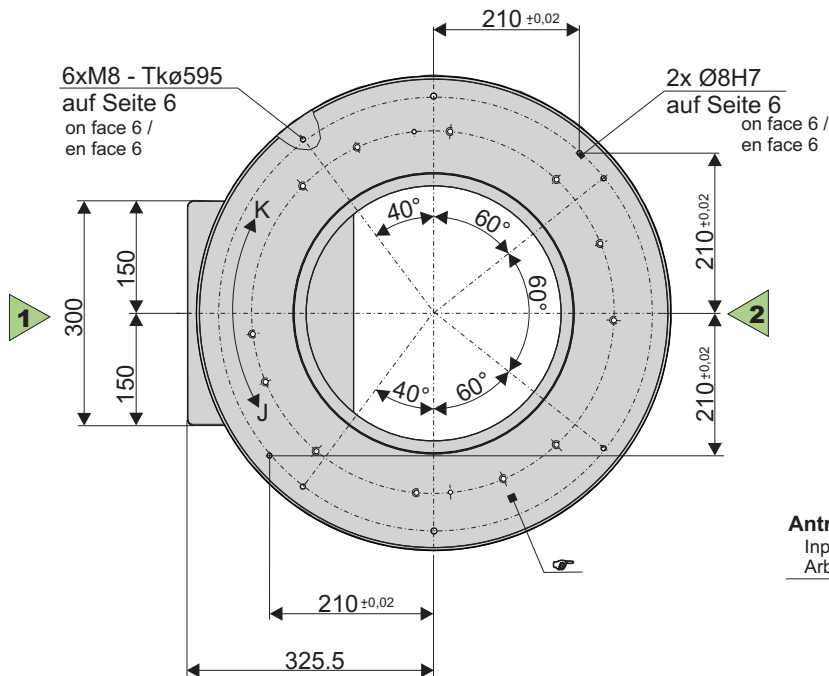
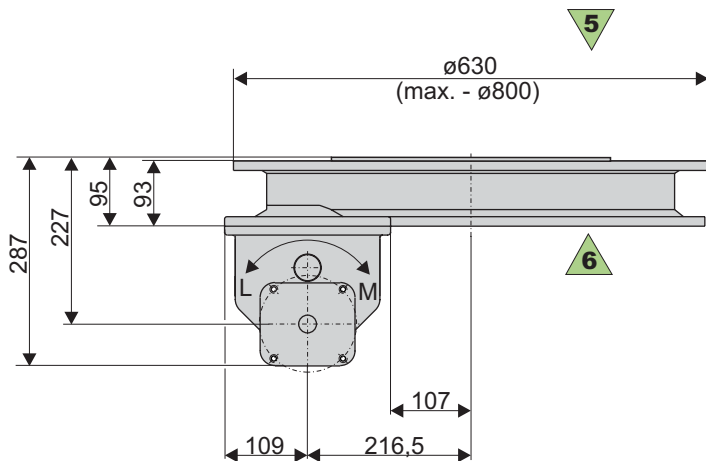




☞ Anzahl der Gewindebohrungen bei Bestellung angeben
Please specify number of tapped holes when ordering
Nombre de trous taraudés à indiquer lors de la commande

- | | | |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Max. Antriebswellendurchmesser (ohne Bund) 30mm ● Interne Stirnradstufe mit $i = 1:1$ bis $i = 1:5$ ● Wellen ohne Paßfedernuten lieferbar (kein Aufpreis) ● Paßfedermaße nach DIN 6885 ● Alle Toleranzen nach DIN 7168m, falls keine anderen Angaben ● Wellenzapfen mit Gewindevorbohrung DIN 332/2 ● Abmessungen und Darstellungen unverbindlich, Änderungen bleiben vorbehalten! | <ul style="list-style-type: none"> ● Max. input shaft diameter (without collar) 30mm ● Interior gear wheel step with $i = 1:1$ to $i = 1:5$ ● Shafts available without keyway (no extra charge) ● Key dimensions according to DIN 6885 ● All tolerances according to DIN 7168m, unless otherwise stated ● Shaft end with tapped centre hole according to DIN 332/2 ● Dimensions and drawings are subject to change without prior notice! | <ul style="list-style-type: none"> ● Diamètre max. de l'arbre d'entrée (sans bride) 30mm ● Réducteur intégré avec rapport $i = 1:1$ à $i = 1:5$ ● Les arbres sont disponibles sans rainures de clavette sans supplément de prix ● Rainures de clavette selon normes DIN 6885 ● Toutes tolérances selon normes DIN 7168m, sauf indications contraires ● Centrage en bout d'arbre selon normes DIN 332/2 ● Dimensions et dessins sans engagement de notre part, sous réserve de modifications! |
|--|---|---|


Codeliste / Code list / Liste des codes

Schritt- winkel Step angle / Angle de transfert Ψ	Stop- zahl Number of stops / Nombre d'arrêts	Schalt- winkel Indexing angle / Angle d'indexage Φ_S	Code	Abtriebsdrehmomente (Nm) bei Schritten/min. Output torque (Nm) at steps/min / Couples de sortie (Nm) pour indexages/min			Rollenstern- radius Radius of cam followers position / Rayon de position des galets
				25	50	100	
120°	3	330	HR 630 - 12/4 - H100 - 330	1500	1200	1075	219
90°	4	330	HR 630 - 12/3 - H100 - 330	1525	1220	1093	219
		300	HR 630 - 12/3 - H100 - 300	1347	1078	965	219
		270	HR 630 - 12/3 - H100 - 270	1080	864	774	219
72°	5	330	HR 630 - 20/4 - H100 - 330	1535	1228	1100	219
		300	HR 630 - 20/4 - H100 - 300	1356	1085	972	219
		270	HR 630 - 20/4 - H100 - 270	1087	870	779	219
60°	6	330	HR 630 - 12/2 - H100 - 330	1575	1260	1129	219
		270	HR 630 - 12/2 - H100 - 270	1391	1113	997	219
		210	HR 630 - 12/2 - H100 - 210	1116	892	800	219
45°	8	300	HR 630 - 16/2 - H100 - 300	1550	1240	1111	219
		270	HR 630 - 16/2 - H100 - 270	1369	1095	981	219
		150	HR 630 - 16/2 - H100 - 150	1098	878	787	219
36°	10	300	HR 630 - 20/2 - H100 - 300	1545	1236	1107	219
		270	HR 630 - 20/2 - H100 - 270	1365	1092	978	219
		120	HR 630 - 20/2 - H100 - 120	1094	875	784	219
30°	12	300	HR 630 - 12 - H100 - 300	1600	1280	1147	219
		270	HR 630 - 12 - H100 - 270	1413	1131	1013	219
		120	HR 630 - 12 - H100 - 120	1133	907	812	219
22,5°	16	300	HR 630 - 16 - H100 - 300	1600	1280	1147	219
		270	HR 630 - 16 - H100 - 270	1413	1131	1013	219
		100	HR 630 - 16 - H100 - 100	1133	907	812	219
18°	20	300	HR 630 - 20 - H100 - 300	1560	1248	1118	219
		270	HR 630 - 20 - H100 - 270	1378	1102	988	219
		90	HR 630 - 20 - H100 - 90	1105	884	792	219
15°	24	300	HR 630 - 24 - H100 - 300	1475	1180	1057	219
		270	HR 630 - 24 - H100 - 270	1303	1042	934	219
		90	HR 630 - 24 - H100 - 90	1045	836	749	219

Neben den hier aufgeführten Standard-Codenummern liefern wir ebenfalls Getriebe mit anderen Stopzahlen und anderen Schaltwinkeln.

In addition to the standard code numbers, we also supply gears with other stop numbers and indexing angles.

En plus des références standards nous livrons également des indexeurs avec d'autres nombres d'arrêt et d'autres angles d'indexage.